

**ЛИНСИС**

Производство систем промышленной связи



[www.lin-sys.ru](http://www.lin-sys.ru)

**Диспетчерский пульт  
LDP-A**

**Паспорт  
ЛСЕА.469436.224-01 ПС**

## ВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: LDP-A

Условное обозначение: ЛСЕА.469436.224

Сведения об изготовителе:

ООО «Линсис».

Адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфонина, д.32, помещ.1-9,21

Телефон: +7 (342) 299-99-37.

Сайт: [www.lin-sys.ru](http://www.lin-sys.ru)

E-mail: [support@lin-sys.ru](mailto:support@lin-sys.ru).

## НАЗНАЧЕНИЕ

Диспетчерский пульт громкоговорящей связи предназначен для организации прямой или многоадресной связи — одновременно на несколько абонентских устройств в системе громкоговорящей связи (СГС).

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Прежде чем начать работу необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на LDP.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |             |
|---|-------------|
| Напряжение питания, номинальное, В          | 48          |
| Допустимое отклонение напряжения питания, В | 24...72     |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц         | 300 - 8000  |
| Выходная мощность, Вт                       | 6           |
| Предельная рабочая температура, °C          | + 1 ... +55 |
| Степень защиты оболочки, по ГОСТ 14254-96   | IP-32       |
| Климатическое исполнение, по ГОСТ 15150-69  | УХЛ4.1      |
| Материал корпуса                            | Алюминий    |
| Вес, кг                                     | 3           |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Устройство LDP-A              | 1 шт. |
| Паспорт ЛСЕА.469436.224-01 ПС | 1 шт. |
| Блок питания 220В/48В         | 1 шт. |
| Разъем подключения «DS-4»     | 1 шт. |

## МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

LDP-XNN-ДО

LDP пульт диспетчера

X интерфейс связи (D-HDSL, E-Ethernet(IP), A- Аналоговый)

NN количество кнопок

ДО дополнительные опции:

- Т – телефонная трубка
- ВМ – выносной микрофон

## ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ



Рис.1

## МОНТАЖ



# PIN

- # 4 Питание (+)
- # 1 Питание (-)
- # 2 Линия связи
- # 3 Линия связи

Рис.2

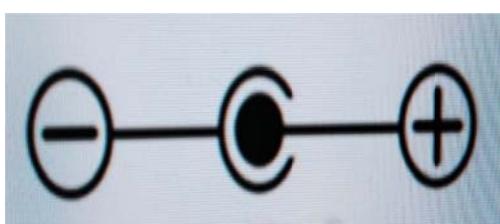


Рис.3

Пульт LDP имеет габаритные размеры (без учета внешнего микрофона):

- LDP-12 256 x 143 x 53 мм;

. Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства, см. Руководство системы громкоговорящей связи.

Пульт LDP оборудован встроенным микрофоном и динамиком.

Всегда отключайте питание перед проведением работ, по монтажу и ремонту. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства.

На задней панели пульта LDP расположен разъем «DS-4» для подключения питания(48В) и линий связи. Монтаж ответной части разъёма производить согласно рис. 2.

Кроме того, на задней панели LDP расположен разъем DS-210, который используют для подключения сетевого блока питания,  $U_{пит}=48В$  (см. рис.3).

## ВНИМАНИЕ! !!

**Нельзя подключать одновременно питание 48В на разъем DS-4 и питание 48В на разъем DS-210 от сетевого питания!!!**

**УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ**

Монтаж и ремонт пульта LDP производится специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на аппаратуру, руководством по эксплуатации и прошедшим специальный инструктаж.

**СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок на пульт LDP - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с момента поставки оборудования.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентной эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Пульт LDP транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от -60°C до +60°C,
- относительная влажность воздуха до 100% при +25°C,

В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с LDP должна быть закрыта брезентом.

В заводской упаковке LDP может храниться на открытых площадках. При температуре воздуха от -60°C до +60°C и относительной влажности до 100%.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Оборудование пульт LDP не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация оборудования может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

|             |                 |   |
|-------------|-----------------|---|
| Пульт LDP-A | ЛСЕА.469436.224 | № |
|-------------|-----------------|---|

изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации.

год, месяц

личная подпись

расшифровка подписи

МП